




Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Chemieschlauch](#) → IDEAL GRÜN Saugschlauch

## IDEAL GRÜN Saugschlauch

### Chemieschlauch IDEAL GRÜN Saugschlauch

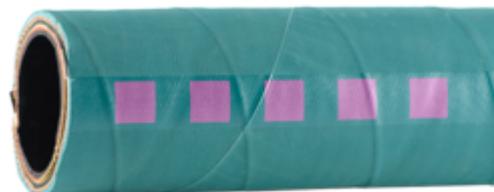


Robuster Gummi Chemieschlauch als Saugschlauch und Druckschlauch. Einsatzbereich als Chemikalienschlauch für eine Vielzahl an Chemikalien, als Luftschlauch, Wasserschlauch, Säureschlauch und Laugenschlauch. Abhängig vom Medium auch bei höheren Temperaturen.

Temperaturbereich: von -40°C bis +100°C, Dampf bis +130°C

Innenseele: Ethylen-Propylen Gummimischung, schwarz, glatt

Aussendecke: CR Gummimischung, chromoxid-grün

Einlagen: Textileinlagen aus hochreißfestem Rayoncord, Stahlspirale, eingearbeitete Kupferlitzen

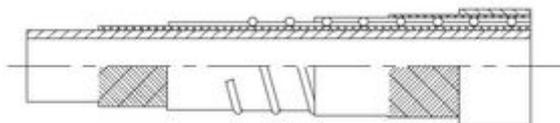

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht	Vakuum m/Ws
10350 625019	19	5,5	30	40	110	45	15	0,550	9,60
10350 625022	22	5,0	32	40	130	45	15	0,600	9,60
10350 625025	25	5,5	36	40	150	45	15	0,750	9,60
10350 625032	32	6,0	44	40	190	45	15	1,100	9,60
10350 625038	38	6,0	50	40	230	45	15	1,200	9,60
10350 625050	50	8,0	66	40	300	45	15	2,200	9,60
10350 625060	60	8,0	76	40	360	45	15	2,500	9,60

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht	Vakuum m/Ws
10350 625075	75	8,0	91	40	450	45	15	3,300	9,60
10350 625080	80	8,0	96	40	500	45	15	3,900	9,60
10350 625100	100	8,0	116	40	600	45	15	4,600	9,60
10350 625125	125	10,0	145	40	750	30	10	7,100	8,00
10350 625150	150	12,0	174	40	950	30	10	12,000	7,00

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!

---