


Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Heisswasserschlauch / Dampfschlauch](#) → [Temperform blau](#)

Temperform blau

Kühlwasserschlauch - Heisswasserschlauch

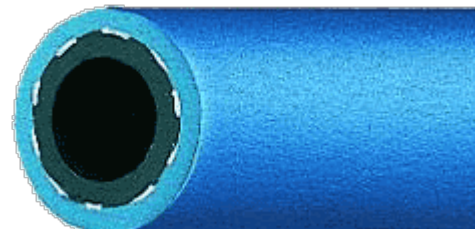

Der Temperform blau ist ein Kühlerwasserschlauch für Temperieranwendungen mit Heisswasser oder Kaltwasser. Als Kühlwasserschlauch zum Einsatz in der Spritzgusstechnik für die Kühlung der Spritzgußformen und Blasformen.

Betriebsdruck: 20 bar (bei 20 Grad C)

Platzdruck: 60 bar

Temperaturbereich: -20 Grad C bis + 140 Grad C (kein Dampf)

Innenseele: Gummi, schwarz, glatt

Außendecke: Gummi, blau, glatt, perforiert.

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Gewicht	Laenge m
3128 009000	9,5	4,25	18	0,250	40
3128 013000	12,7	4,65	22	0,360	40

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!